

sentida SC Mobile XXL | lit bas mobile extra large

caractéristiques techniques

Généralités	
Dilension hors tout du lit	137x206 cm
Plan de couchage	120 x 200 cm
Hauteur variable	23 - 80 cm
Longueur du relève-buste	88 cm
Réglage du relève-buste	70°
Translation du relève-buste	11 cm
Translation du relève-cuisses	6 cm
Assise (partie fixe) longueur	21 cm
relève-cuisses	36 cm
Réglage du relève-cuisse	30°
Relève-jambes	55 cm
Charge de fonctionnement en sécurité	300 kg - patient : 265kg
Position fauteuil (Proclive - Déclive)	17 (17° - 17°)
Poids du lit sans accessoires	160 kg
Garde au sol	totale
Niveau acoustique	65 dB/A
Roues tente intégral	100 mm
Tension de sortie bloc d'alimentation	24 V
Moteurs électriques du sommier	
Poussée maximale (sans CPR)	Buste 3000N Cuisses 4000N
Poussée maximale (avec CPR)	
Vitesse de positionnement (non-chargé/chargé)	max. 6,2 mm/s/max. 9,3 mm/s
Moteur électrique de la hauteur variable	
Pression d'appui	2 x 6000 N
Vitesse de positionnement (non-chargé/chargé)	br 12/19 mm/s tr 9/6 mm/s
Source de courant	
Tension maximale à vide	29 V
Limitation de courant	11 A
Raccordement électrique	100 - 240 V, max. 4A, 50-60 Hz
Type de protection	IPX4
Classe de protection	II
Durée d'enclenchement des moteurs	max. 2 min./18 min.
Puissance absorbée	max. 320 VA
Protection de l'alimentation	
Fusible primaire et fusible secondaire	oui
Sécurité thermique et disjoncteur thermique contre la surchauffe	oui
Normes principales appliquées	
Sécurité électrique	EN 60601-1
Compatibilité électromagnétique – CEM	EN 60601-1-2
Sécurité des lits de soins électrique	EN 60601-2-52

10-1200MXXL | Lit de soins bas Sentida SC Mobile XXL G SFF0

description

STRUCTURE

Sommier aero, 4 sections dont 3 amovibles, section d'assise en métal fixe
convient pour des matelas 120x200 cm - hauteur max matelas : 18 cm

4 poignées cale-matelas

Double translation du relève-buste et du repose-jambes aidant à la prévention des escarres

Relève-jambes manuel par doubles crêmaillères autobloquantes
Remise à plat mécanique du relève-buste et du relève-cuisses
2 emplacements d'angle en tête de lit pour potence et tige porte-sérum

Dispositif intégré pour rallonge de sommier : +10 cm, +20 cm (2 vis papillon)

Châssis métallique Epoxy coloris aluminium RAL 9006

FONCTIONS ÉLECTRIQUES TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Hauteur variable avec un arrêt en position de jour à 41 (en montée et en descente) et 31 cm (en descente uniquement), relève-buste, relève-cuisses, fonction anti-glissement auto-contour (réglage simultané du relève-buste et relève-cuisses), touches préprogrammées : positions fauteuil à l'aide de la proclive, semi-Fowler 30° à l'aide de la déclive, de soins et de sortie de lit.

Boîtier de commande IPX4 avec clé non magnétique pour le verrouillage des fonctions électriques
Bloc bimoteurs Duomat 9 : IP44 avec câble spiralé EPR et crochet de transport

ROUES ET SYSTÈME DE FREIN

4 roues multidirectionnelles simple galet 100 mm,

Frein centralisé par barre en pied de lit

Lit mobile en toutes positions, toutes directions

PANNEAUX TÊTE ET PIED | BARRIÈRES


De base, le lit est équipé de panneaux G et longs pans SafeFree-Flex 0 (4 demi-long pans amovibles, sans barrières)



Lit présenté avec un jeu de panneaux G, des demi-barrières SafeFreeFlex 0 et des demi longs pans




Télécommande rétro-éclairée

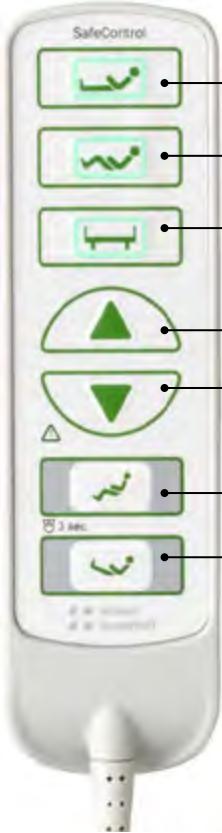

- Fonction de confort
 - Relève-buste
 - Autocontour
 - Hauteur variable
- Action
 - Montée de la fonction sélectionnée
 - Descente de la fonction sélectionnée
- Fonction de soins
 - Position fauteuil en 1 touche
 - Position Fowler en 1 touche

Hauteur variable à 4 arrêts automatiques

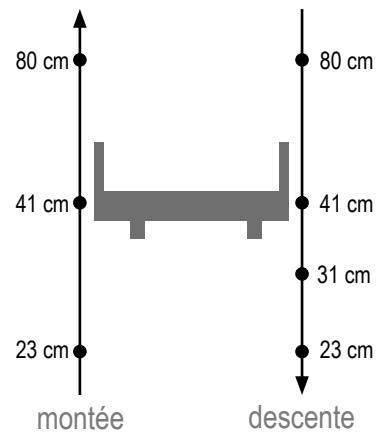

Roues et système de frein

